

# NORGIPS S GKBI 12,5 mm H2 típus

**NORGIPS®**

Impregnált lemez, fokozott nedvességállósággal



## A TERMÉK LEÍRÁSA

Impregnált gipszkarton lemez, fokozott nedvességállósággal, amelynek a hosszabbik éle kartonnal borított és lapított, a rövidebb pedig egyformára vágott. A gipszkarton maghoz hidrofób anyagot (paraffin vagy szilikon), valamint üvegszálat (az 1200 mm széles lapok esetében) adnak.

Szín - zöld színű kartonpapír kék felirattal.

## ALKALMAZÁSA

Gipszkarton beltéri alkalmazásokra. Használható fokozott relatív páratartalmú helyiségekben, pl. fürdőszobában, konyhában. A lemezt olyan helyiségekben való használatra tervezték, ahol a relatív páratartalom meghaladhatja a 70%-ot, de nem lehet több mint 85%, napi 10 óránál nem hosszabb ideig. A maximális alkalmazási hőmérséklet 50°C. A lemez válaszfalak és előtétfalak borítására, falburkolatként, álmennyezetként és tetőtérbeépítéséhez is használható.

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK


Élképzés	NORGIPS S
Tűzvédelmi osztály	A2-s1, d0
Hajlítószilárdság [N]	
hosszanti irány	≥550
kereszt irány	≥210
Páradiffúziós ellenállás [ $\mu$ ]	10
Teljes vízfelvétel [%]	≤10
Felületi vízfelvétel [ $g/m^2$ ]	160
Hővezetési tényező [ $\lambda$ ]	0,25 W/(m*K)



Lap + Profil + Glett + Kiegészítők = NORGIPS megoldás

## ELŐNYÖK

- **Impregnált.** Az impregnálásnak köszönhetően a lemezek csökkentett vízfelvételi paraméterekkel rendelkeznek.
- **Alacsony tömeg.** A táblák könnyen és egyszerűen mozgathatók a beépítés során.
- **S él.** A hosszanti él ellapítása megkönnyíti a lemezek csatlakozásainak befejezését. A megfelelő profilnak, valamint a Norgips hézagoló glettek és hézagoló szalagok használatának köszönhetően maximális szilárdságú fugát érhetünk el.

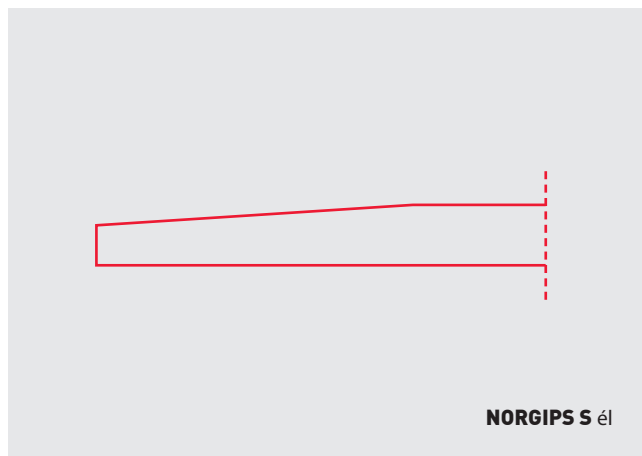

## MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Mennyiség egy raklapon		Tömeg [kg/m <sup>2</sup> ]	
			(db)	(m <sup>2</sup> )	1 m <sup>2</sup>	Raklap
12,5	1200	2000	64	153,60	7,0	1075
12,5	1200	2600	64	199,68	7,0	1395
12,5	1200	3000	64	230,40	7,0	1613
12,5	900	1800	64	103,76	7,6	788
12,5	600	2000	128	153,60	7,6	1167
12,5	600	1200	128	92,16	7,6	700
12,5	600	900	128	69,12	7,6	525

## ÚTMUTATÁSOK

A NORGIPS gipszkarton lemezeket a NORGIPS rendszer ajánlásainak megfelelően kell használni.

Tárolás: A lemezeket sík felületen, lehetőleg raklapon kell tárolni. Óvni kell a nedvességtől. Moztatás az építkezésen: a gipszkarton lemezeket a vágott élükkel függőlegesen moztatjuk.

## TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Szabvány: PN-EN 520+A1:2012 „Gipszkarton lemezek. Fogalom meghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek.”

A teljesítmény nyilatkozatok a [www.norgips.hu](http://www.norgips.hu) weboldalon érhetők el.

## NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50, 02-255 Varsó, PL

[www.norgips.hu](http://www.norgips.hu)

Az ebben a tájékoztatóban szereplő adatok csak termékleírások. Ezek általános iránymutatások, amelyek ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak, és nem vonatkoznak konkrét alkalmazásokra. Folyamatosan javítjuk és fejlesztjük a cégünk által kínált termékeket,

fenntartjuk a jogot a paraméterek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

A bemutatott adatok nem képezhetik semmilyen követelés alapját. Kérdések esetén lépjenek kapcsolatba a Norgips műszaki osztályával / a Norgips képviselőjével.