


NORGIPS S GKFI 15 mm DFH2 típus

NORGIPS®

Impregnált, tűzgátló gipszkarton lemez

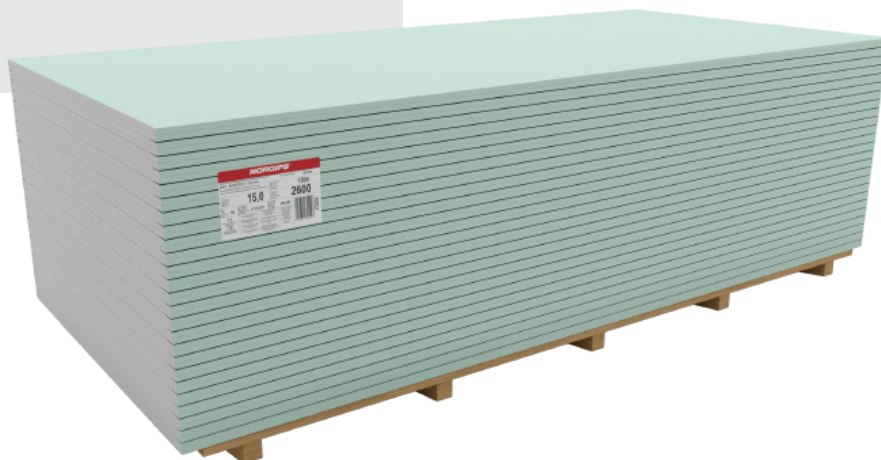

A TERMÉK LEÍRÁSA

Impregnált, tűzgátló gipszkarton lemez, amelynek a hosszabbik éle kartonnal van bevonva és lapított, a rövidebb pedig egyformára vágott. A lemez gipszmagja megnövelt sűrűségű, üvegszállal erősített. A gipszkarton maghoz hidrofób anyagot (paraffin vagy szilikon) adnak.

Szín - zöld karton piros feliratokkal.

ALKALMAZÁS

Gipszkarton beltéri alkalmazásokhoz. Mindenféle épületben és gipszkarton rendszerekben használatos, fokozott relatív páratartalmú helyiségekben, pl. fürdőszobában, konyhában. A lemezt olyan helyiségekben való használatra tervezték, ahol a relatív páratartalom meghaladhatja a 70%-ot, de nem lehet több mint 85%, napi 10 óránál nem hosszabb ideig. A maximális alkalmazási hőmérséklet 50°C.

A lemezt válaszfalak és előtétfalak burkolataként, álmennyezetként és tetőterek beépítéséhez használják, meghatározott tűzállóságú válaszfalak (max. EI 180-ig) kialakítására.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK


Élfajta	NORGIPS S
Tűzvédelmi osztály	A2-s1, d0
Hajlítószilárdság [N]	
hosszanti irány	≥650
kereszt irány	≥250
A gipszmag sűrűsége [kg/m ³]	≥800
Páradiffúziós ellenállás [μ]	10
Teljes vízfelvétel [%]	≤10
Felszíni vízfelvétel [g/m ²]	220
Hővezetési tényező [λ]	0,25 W/(m*K)



Lemez + Profil + Massza + Tartozékok = NORGIPS megoldás

ELŐNYÖK

- **Tűzgátló.** Magjában üvegszálat tartalmaz, amely magas hőmérsékletnek kitéve növeli a gipszmag kohézióját.
- **Impregnált.** Az impregnálásnak köszönhetően a lemezek csökkentett vízfelvételű tulajdonságai vannak.
- **S él.** A hosszanti él ellapítása megkönnyíti a lemezek illesztésének befejezését. A megfelelő profilnak, valamint a Norgips hézagoló masszák és hézagoló szalagok használatának köszönhetően maximális szilárdságú fugát érhetünk el.

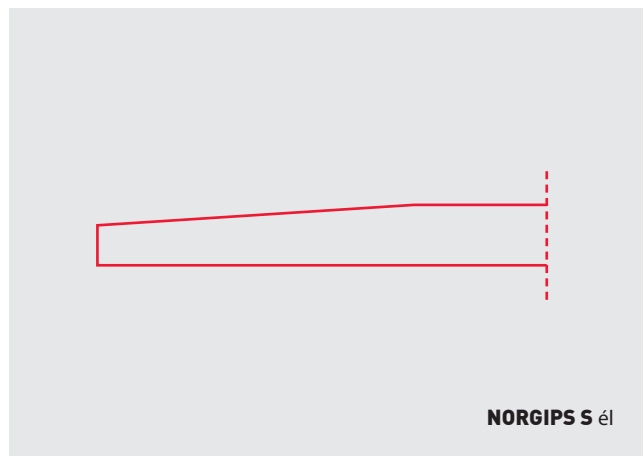

MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Mennyiség egy raklapon		Tömeg [kg/m ²]	
			(db)	(m ²)	1 m ²	Raklap
15	1200	2600	50	156,00	14	2184
15	1200	2600	25	78,00	14	1092
15	1250	2000	50	125,00	14	1750

ÚTMUTATÁSOK

A NORGIPS gipszkarton lemezeket a NORGIPS rendszer ajánlásainak megfelelően kell használni.

Tárolás: A lemezeket sík felületen, lehetőleg raklapon kell tárolni. Óvni kell a nedvességtől. Szállítás az építkezésen: a gipszkarton lemezeket a vágott élükkel függőlegesen szállítjuk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Szabvány: PN-EN 520+A1:2012 „Gipszkarton lemezek. Fogalom meghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek.”

A teljesítmény nyilatkozatok a www.norgips.hu weboldalon érhetők el.

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Varsó, PL

www.norgips.hu

Az ebben a tájékoztatóban szereplő adatok csak termékleírások. Ezek általános iránymutatók, amelyek ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak, és nem vonatkoznak konkrét alkalmazásokra. Folyamatosan javítjuk és fejlesztjük a cégünk által kínált termékeket,

fenntartjuk a jogot a paraméterek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

A bemutatott adatok nem képezhetik semmilyen követelés alapját. Kérdések esetén lépjenek kapcsolatba a Norgips műszaki osztályával / a Norgips képviselőjével.

Kiadás: 2023 szeptember